

IKARUS 386



386 típ. turista, távolsági autóbusz

ÁLTALÁNOS ADATOK

Hosszúság max.:	11 980 mm
Szélesség max.:	2 500 mm
Magasság:	3 620 mm
Csomagtér:	7,2+2 m ³
Össz gördülő tömeg:	16 500 kg
Hasznos terhelés max.:	4 650 kg
Utassérőhely ülő:	46+1 fő

MOTOR

DAF DKV 1160, 6 hengeres, 4 ütemű soros, vízhűtéses turbófeltöltős diesel

Legnagyobb teljesítmény: 212/2200

kW/ford/perc

Legnagyobb nyomaték: 1185/1300 Nm/ford/perc

Beépítése: hátul

SEBESSÉGVÁLTÓ

CSA S6-120U tip.szinkronizált, mechanikus I-VI fokozat előre, 1 hátra. Hidraulikus lassítófékkel (RETARDER) VOITH 120 típusú.

FUTÓMŰVEK

Elől: RÁBA 832.95, merev, ökölfejes

Hátul: RÁBA 107.68, sajtolt, hegesztett

Kerekek rendszere: tárcsás, 295/80 R22,5" TOP 300 TAURUS

KORMÁNYMŰ

Hidraulikus szervokormány,

Bendiberica licenc

RUGÓZÁS

Tiszta légrugó, teleszkópos lengéscsillapítók

FÉKRENDSZER

Kétkörös nyomófék, EURO fékszerelvényekkel, elől fékmembránokkal, hátul rugóerőtárolóval egybeépített fékmembránokkal, automatikus fékutánálítókkal

KAROSSZÉRIA

Speciális korrózióvédelemmel és üregvédelemmel ellátott, négyszögkeresztmetszetű acélcsövekből készült, önhordó, sajtolt acéllemez ill. műanyag külső burkolattal. Festés a megrendelő kívánsága szerint a mellékelt vázlatok alapján.

AJTÓK

Elektropneumatikus működtetésű külső lengőajtók.

ABLAKOK

Szélvédő többrétegű ragasztott, a többi ablak edzett, színezett, biztonsági üveg. Az oldalablakok felső része 1/3 részben eltolható. Beépítésük: vázhoz ragasztva

SZELLŐZÉS, FŰTÉS

Tetőszellőzők, főmotorról hajtott légkondicionáló berendezés.

Független olajtűzelésű fűtőkészülék, ventilátoros fűtőegységek fűtőcsatornákkal, a padló alatt elhelyezve. Szélvédő páratlanítás melegvízzel táplált fűtőtesttel, ventilátoros levegőbefúvással.

BELSŐ TÉR

Belső burkolatok: alu lemez, textil borítással, hab alátéttel. Mennyezet két oldalán levegőcsatornával egybeépített csomagtartó.

Vogel licence ülések. Szélesíthetők, dönthetők, kapaszkodó fogantyúval, ujságtartóval, hamutartóval, lehajtható asztallal, lábtartóval, textil-műbőr borítással

ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Névleges feszültség: 24 V





A levegő csatornán egyéni szellőzővel egybeépített olvasólámpák, fénycsöves belső világítás.

Akkumulátor 2x12 V 182 Ao



Magnórádió, hangszórók, mikrofon.

VEVŐI IGÉNYRE SZERELHETŐK



- MAN D 2866 LOH EURO I. motor
- CUMMINS LTA 10B 290 motor
- ZF 85-180 seb.váltó
- ZF A 131/S 91 hátsó futómű
- ZF 8098 955 131 kormány
- ABS/ASR
- Tárgyaló kivitelű belső berendezés tárgyalóasztallal, fotelokkal
- Monitor videorekorderrel
- Toalett
- Minikonyha
- Italhűtő
- Ruhatár
- Ivóvízhűtő + kifolyó
- Meleg ital automata
- Nagyméretű konyha
- Padló alatti pihenőfülke a vezető részére
- Speciális az alapszínezéstől eltérő fényezés

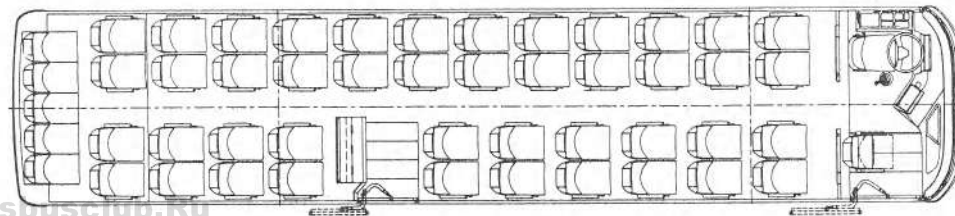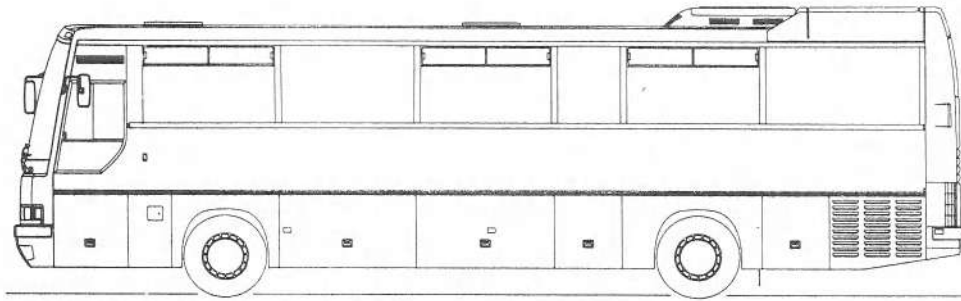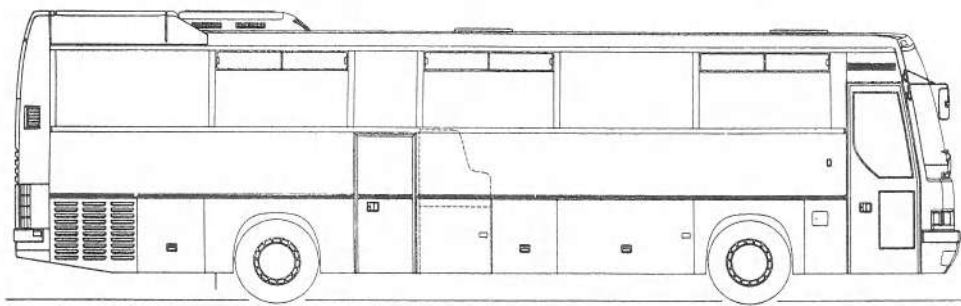

Ikarusbusclub.Ru

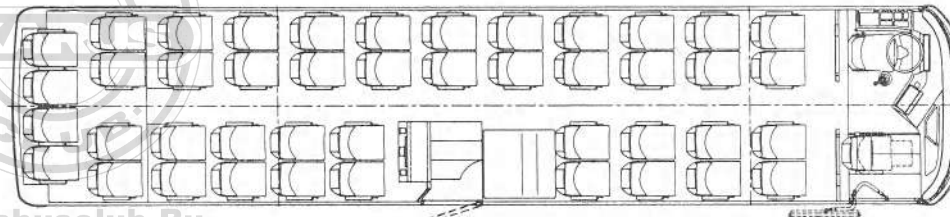

Ikarusbusclub.Ru

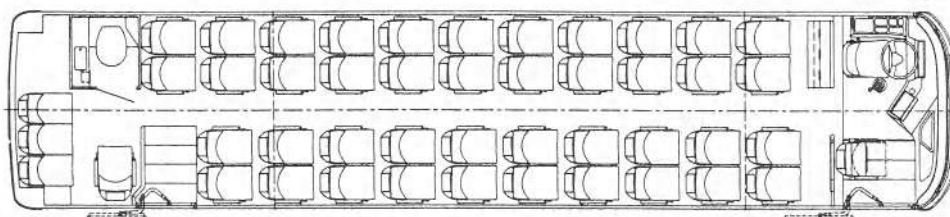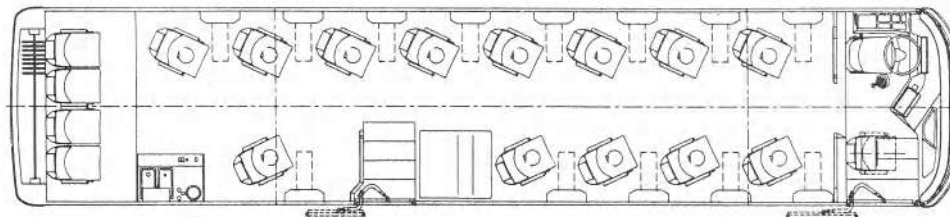



Ikarusbusclub.Ru



Városközi-távolsági autóbusz utastér



Tárgyaló kivitelű belső berendezés



Toalett, kézmosóval



Italhűtő 50 liter



Mini konyha: kávéfőző, melegvíz boiler, mosogató