

IKARUS 253



253 típ. városközi-távolsági autóbusz

ÁLTALÁNOS ADATOK

Hosszúság max.:	12 000 mm
Szélesség max.:	2 500 mm
Magasság:	3 080 mm
	+légk. magasság
Csomagtér:	5 m ³
Össz. gördülő tömeg:	16 000 kg
Hasznos terhelés max.:	4 700 kg
Utasszékhely ülő+álló max.:	50 fő

MOTOR

DAF LT 195 tip 6 hengeres, 4 ütemű soros, vízhűtéses turbófeltöltős diesel.

Legnagyobb teljesítmény: 195/265/2000 kW/LE/ford./min

Legnagyobb nyomaték: 1145/116/1200 Nm/mkg/ford./min

beépítése: padló alatt, hátul

SEBESSÉGVÁLTÓ

Hidromechanikus automata

Típusa: VOITH-DIWA D 864

Max. sebesség: 110 km/h

FUTÓMŰVEK

Elöl: MVG 732 típ. merev ököltengely

Hátul: eredeti ZF A131/S9 tip. egyfokozatú, öntött hídtestű tehermentesített féltengelyekkel.

Kerekek rendszere: tárcsás, központi illesztésű tömlő nélküli radiál (MICHELIN)

KORMÁNYMŰ

Golyósoros, hidraulikus szervokormány

Kormánymű típusa: eredeti ZF

RUGÓZÁS

Tiszta légrugó, teleszkópos lengéscsillapítók

FÉKRENDSZER

Kétkörös nyomólégfék, KNORR-WABCO szerelvényekkel, előlfékmembránokkal, hátul rugóerőtárolós fékkamrával, automata fékkopás utánállítók, légszáritó.

KAROSSZÉRIA

Speciális korrózióvédelemmel és üregvédelemmel ellátott, négyszögkeresztmetszetű acélcsövekből készült, önhordó, sajtolt acéllemez, ill. műanyag külső burkolattal. Festés a mellékelt vázlatok szerint az alapszínekkel

AJTÓK

Elektropneumatikus működtetésű külső lengőajtók

ABLAKOK

Szélvédő többrétegű ragasztott, a többi ablak edzett, színezett biztonsági üveg, az oldalablakok felső része 1/3 részben eltolható.

Beépítésük: vázhoz ragasztva

SZELLŐZÉS, FŰTÉS

Tetőszellőzők; főmotorról hajtott légkondicionáló berendezés

Utastér fűtés: olajtűzelésű fűtőkészülékkel, fűtőcsatornába befúvó ventilátoros hőcserélőkkel, szélvédő páratlanítóval

BELSŐ TÉR

Burkolatok: műbőr bevonatú alu lemezek

Ülések: dönthető, szélesíthető luxus ülések, textil-műbőr burkolattal







ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK

Névleges feszültség: 24 V


Egyéni szellőzővel egybeépített olvasólámpák, fénycsöves belső világítás

VEVŐI IGÉNYRE SZERELHETŐK

- RÁBA D10 UTS 184 típ. motor
- CUMMINS L10 B250 típ. motor
- MERCEDES OM 447hA típ. motor
- ZF licenc S6 120U típ. mech. sebességváltó
- ZF S6 85 típ. mech. sebességváltó
- VOITH 120 típ. lassítófék
- MVG 107 típ. egyfokozatú hátsó futómű
- Bendiberica kormány
- ABS/ASR
- Textil belső burkolatok, szőnyeg
- Tárgyaló kivitelű belső berendezés tárgyalóasztalal, fotelokkal
- Monitor videorekorderrel
- Toalett
- Minikonyha
- Italhűtő
- Ruhatár
- Ivóvízhűtő
- Meleg ital automata
- Speciális, az alapszínezéstől eltérő fényezés

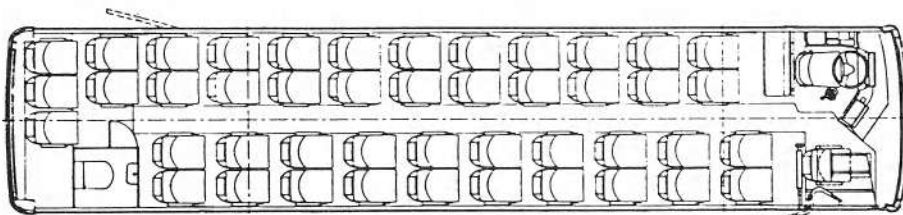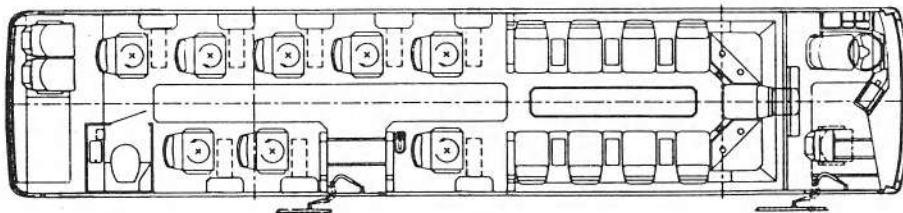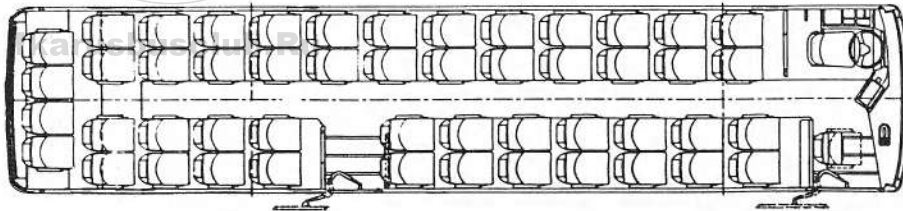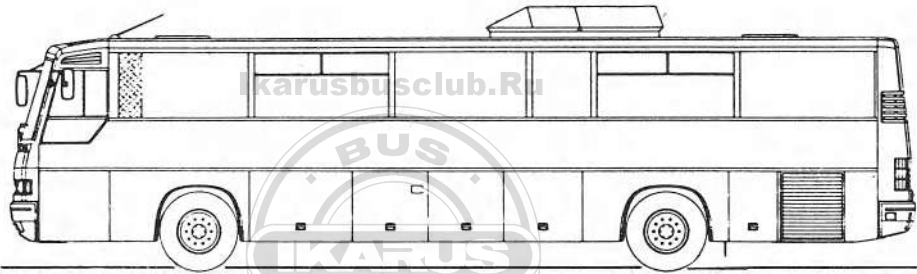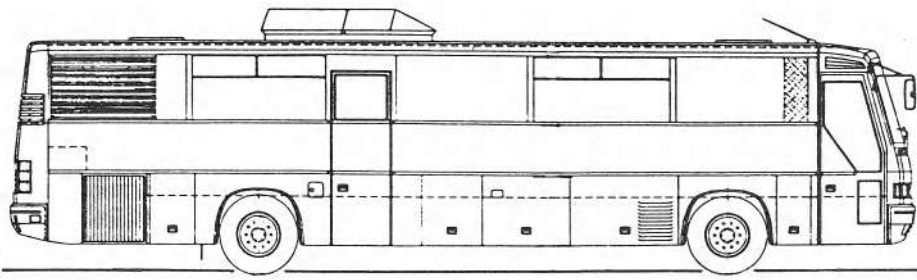

Ikarusbusclub.Ru

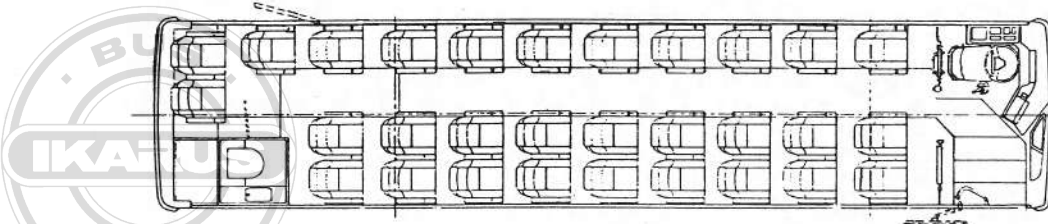

Ikarusbusclub.Ru



Ikarusbusclub.Ru



Városközi-távolsági autóbusz utastér



Tárgyaló kivitelű belső berendezés



Toalett, kézmosóval



TV, video beépítés



Utasülések, dönthető háttámlás, állítható lábtartóval, hulladékgyűjtővel, lehajtható asztalka, újságtartó, fogantyú